

前言

非常感谢您使用我司的产品,我们将为您提供最好的服务。

声明:本手册可能存在技术上不准确、操作不相符或印刷错误的地方。手册的内容将会定期更新,更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

01/

产品示意图

产品请以实物为准,示意图仅供参考。



02/ 下载安装APP

i 重要提示: 安装APP请允许访问所有权限,使用APP时请打开GPS/位置信息。

扫描下方二维码或通过手机应用商店下载AC18Plus客户端并安装



用户注册和登录 03/

方法一: 打开手机AC18Plus客户端,点击微信图标,微信授权确认登录即可。



方法二: 打开手机AC18Plus客户端,点击右上角注册按钮,根据页面提示完成注册,完成注册后使用账号密码登录。





04/ 无线WIFI摄像机操作说明

添加摄像机

方法一: 设备声波扫码添加

说明: 手机连接2.4G频率WiFi, 请确保该WiFi联网正常。

连接步骤: 给摄像机通电并等待摄像机启动完成 => 手机连接2.4G频率的WiFi => 打开手机AC18Plus客户端 => 点击添加设备或右上角“+”号 => 网络摄像头 => 智能配网 => 输入WiFi密码 => 点击“我已听到语音提示” => 请将手机靠近摄像机咪头3~10厘米距离(如果是使用二维码识别, 请将二维码正对摄像机镜头, 保持10~20厘米的距离) => 等待摄像机识别声波(或二维码) => 设置设备名称 => 添加成功。

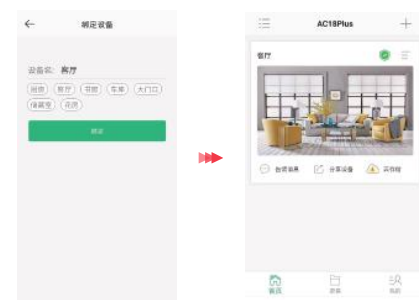
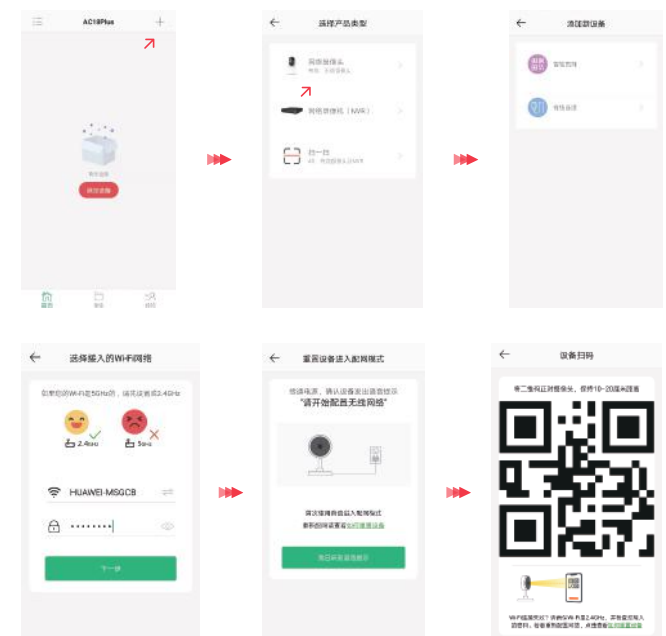


方法二：有线连接

说明：请确保摄像机联网正常。

连接方法一：给摄像机通电，并将摄像机用网线与路由器连接，等待摄像机启动完成 => 打开手机AC18Plus客户端，点击添加设备或右上角“+”号 => 选择扫一扫

=> 扫描机身二维码 => 设置设备名称 => 添加成功。

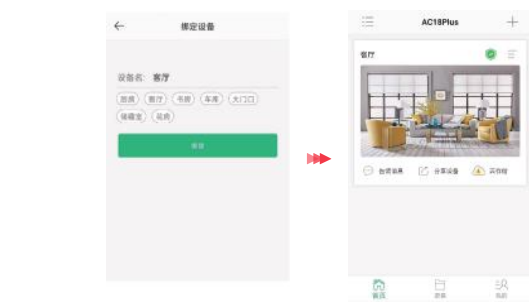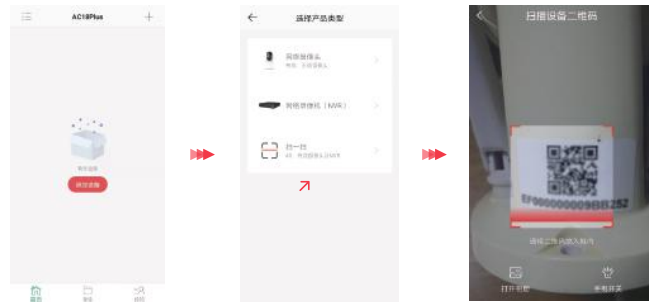

说明：手机连接2.4G频率的WiFi，请确保该WiFi联网正常。


连接方法二：给摄像机通电，并将摄像机用网线连接到路由器，等待摄像机启动完成 => 手机连接同一路由器2.4G频率的WiFi => 打开手机AC18Plus客户端，点击添加设备或右上角“+”号 => 网络摄像头 => 有线连接 => 点击搜索出的设备 => 设置设备名称 => 完成添加。



方法三：AP 热点连接

说明：AP热点连接方式用于无网络情况下直连设备预览和配置。直连设备AP热点，手机会提示“当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN”，请点击使用。

连接步骤：给摄像机通电并等待摄像机启动完成 => 短按1秒复位键 => 听到摄像机发出“开启AP热点模式”提示音 => 手机连接AC18-xxxx开头的WiFi热点，默认密码：88888888 => 连接后打开手机APP登录页面 => 点击本地连接 => 搜索设备 => 等待搜索出设备，点击设备开始预览。

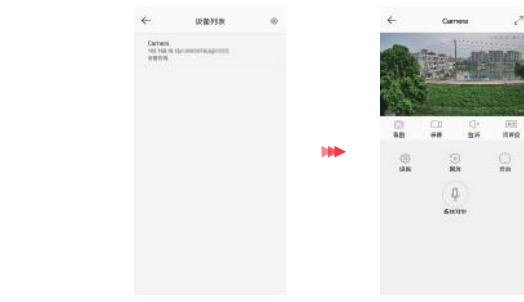

云存储管理

说明：云存储录像保存过程中会占用网络带宽，请确保单个摄像机的网络上传带宽大于1M并且稳定。

设备列表界面中，点击对应设备下方的云存储，进入云存储管理。



05/ 4G摄像机使用说明


添加摄像机

方法一：扫描机身二维码添加

说明：请确保设备联网正常。

给设备通电，等待设备启动完成 => 打开AC18Plus客户端，点击添加设备或右上角




“+”号 => 选择扫一扫 => 扫描机身二维码 => 设置设备名称 => 添加成功。

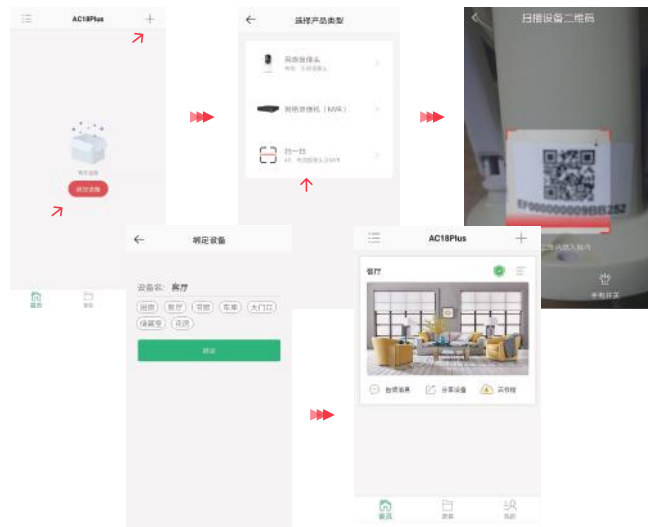

方法二：有线连接

说明一：此方法可用于无法识别机身二维码时使用，请确保摄像机联网正常，并且摄像机与电脑处于同一网络。

给摄像机通电，并用网线将摄像机与路由器连接，等待设备启动完成 => 打开电脑客户端AjDevTools搜索软件，搜索到设备后选择列表中对应的设备 => 打开手机AC18Plus客户端，点击添加设备或右上角“+”号 => 选择扫一扫 => 扫描搜索工具右下角的二维码 => 设置设备名称 => 添加成功。

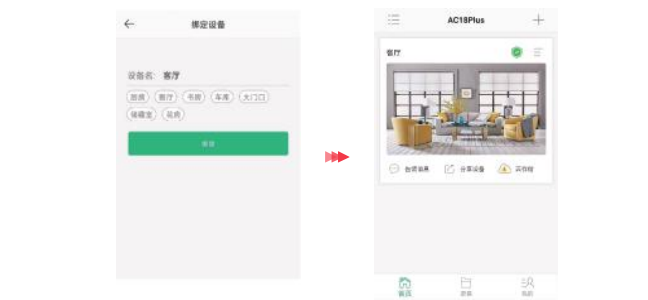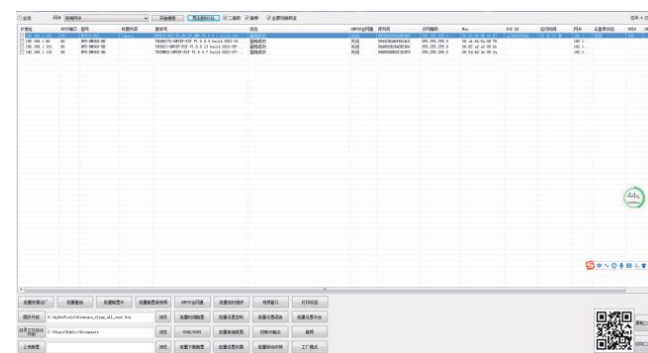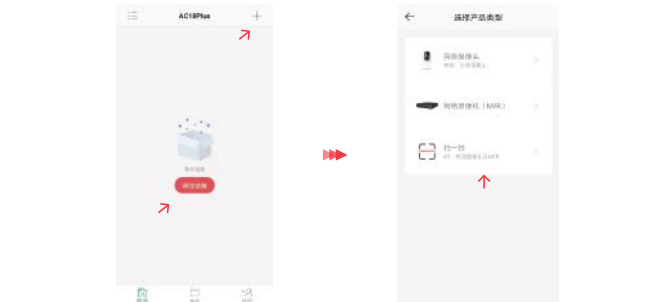


流量套餐管理


说明1：设备内置4G卡，默认赠送有体验流量套餐，需绑定设备后手动领取。

说明2：设备内置卡如果已激活并且长时间无可用套餐，卡将会被注销。

在设备列表中点击设备右上角“三” => 流量充值管理。可购买、查询套餐余量和卡片状态。

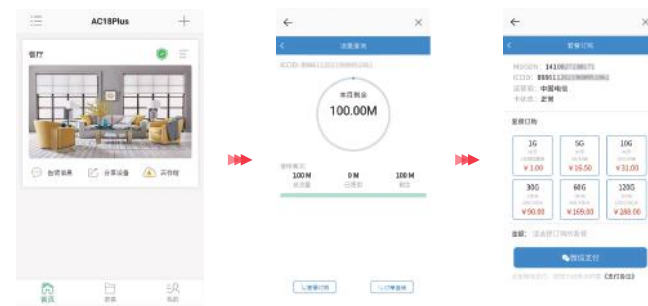

06/ APP界面介绍

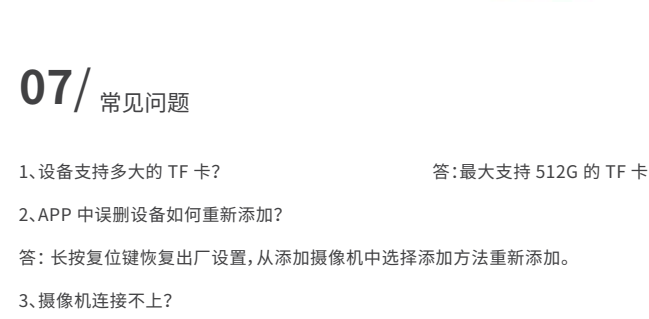

1、设备支持多大的TF卡？ 答：最大支持512G的TF卡。

2、APP中误删设备如何重新添加？ 答：长按复位键恢复出厂设置，从添加摄像机中选择添加方法重新添加。

3、摄像机连接不上？ 答：(1)请确保设备已启动完成并联网成功，同时未在其他手机上绑定该设备。

(2)设备不支持直连光猫一体路由器，请更换路由器重新添加。

4、摄像机录像1天用多少存储空间？ 答：综合室内外场景，WiFi插卡机(5-12G/天)。存储空间计算方式：码率(单位 Kbps) × 3600 × 24 ÷ 8 ÷ 1024 ÷ 1024 = 录像容量 (G/1天)。

08/ 注意事项

● TF卡必须在摄像机断电情况下拔插，否则可能会影响摄像机的正常使用或对TF卡造成损坏。

● 当摄像机安装在室外环境时，请对电源线和网线等接口进行防水处理，防止进水导致短路和设备烧毁。